
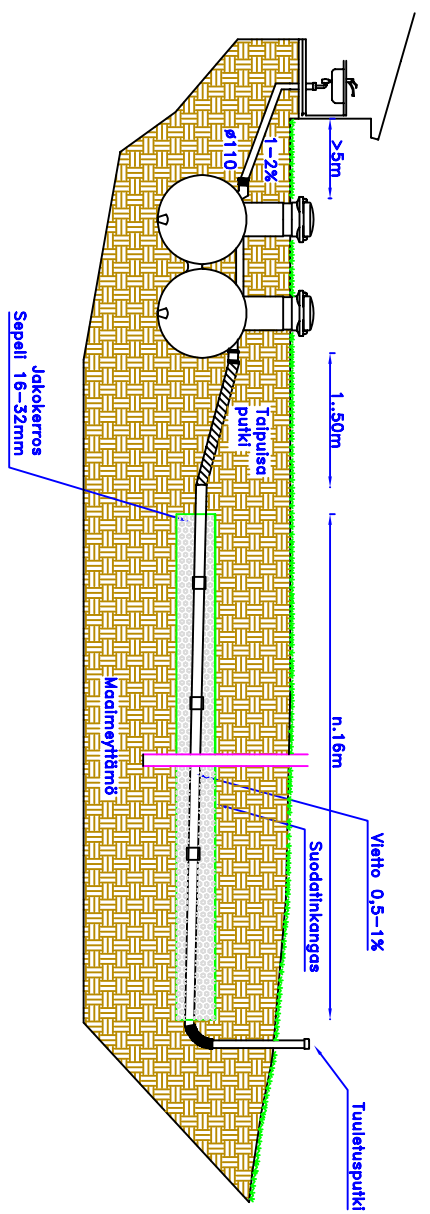


kansistot lukittavissa ja korkeus portattomasti säädettävissä.

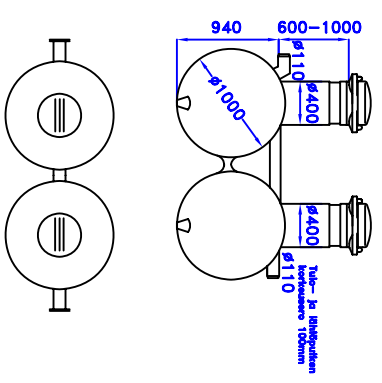


**JÄRJESTELMÄN KUVAAUS**


- KAYTTOAIKA \_\_\_\_\_ k/v  
MITOITUSVEISIMÄÄRÄ \_\_\_\_\_ l/vrk  
SAOSTUSSÄILÖ:  
2-kammioinen, 1 m<sup>2</sup> Erotusnauka yli 4 m  
 Joku muu: \_\_\_\_\_  
 Säiliö on ankkuroitu \_\_\_\_\_  
LÄMPÖERISTYS:  
 Saostussäiliö \_\_\_\_\_  
 Imeytysputkisto \_\_\_\_\_  
KIVIAINEKSET:  
Jakkokerroksen sepeli, 16-32 mm \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Suodatuserian tiheä, 0-8 mm \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
Kokoamakerroksen sepeli, 8-16 mm \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

- VEDENAKOPUTUKSISTO:  
 Yhteinen keräjä \_\_\_\_\_  
 Erilliset osastot \_\_\_\_\_  
Imeytysputken lukumäärä: \_\_\_\_\_ kpl  
KOKOAMAKAIVO:  
 Pipeite d=315 \_\_\_\_\_  
Joku muu: \_\_\_\_\_  
RUMPPUKAIVO:  
 Pipeite d=560 \_\_\_\_\_  
Joku muu: \_\_\_\_\_

Harmaat vedet

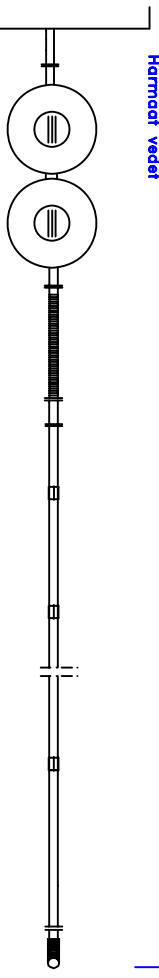

n. 1,8m

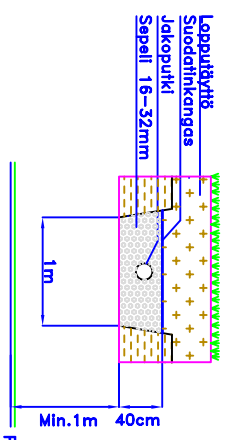

Pohjaveden pinta

Kaupunginosa / kylä	Viranomaisen merkintöjä	Muutos
Rakennuksen nimi ja osoite	Sisäilä	PIPELIFE
Rakennustoimenpide	Pesuvesien mökki-	imeytyspaketti
Päivitys ja allekirjoitus	Suunnitteluala	Työn numero
	Suunn.	Piirt.
	Tark.	Tark.